SNUH 분당서울대학교병원
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY BUNDANG HOSPITAL

교수동 증축공사 관급자재(저압반, MCC반 및 분전반) 제작 및 설치건 현장설명서

현장설명 개요

SNUH 분당서울대학교병원

1. 건　　명 : 교수동 증축공사 관급자재(저압반, MCC반 및 분전반) 제작 및 설치건

2. 일반사항

(1) 준 공 기 한 : 계약일로부터 ~ 2026년 09월 01일
[2] 납 품 장 소 : 분당서울대학교병원 교수동 증축 공사 현장

3. 공사목적 : 교수동 증축공사 관급자재(저압반, MCC반 및 분전반) 제작 및 설치건

4. 도서 열람 : 조달청 나라장터 공고내 첨부파일 참조

5. 과업범위
(1) 공급범위
- 저압반, MCC반, 분전반

[2] 공사범위
- 저압반 제작 및 운반 설치
- MCC반 제작 및 운반 설치
- 분전반 제작 및 운반
- 저압반, MCC반 및 분전반 전력제어 테스트
- 사용전 점검 등 대관 업무 수행시 입회
- 전력계통 보호계전 정정 및 세팅
- 분전반 및 MCC반 제작시 원격검침, 자동제어, 조명제어 등 협의 반영

현장설명 개요

6. 기타사항

[1] 시방서에 기재된 적용규격에 적합하도록 제작 및 설치하여야 한다.

[2] 승인도면 및 제작사양서를 작성, 발주자의 승인을 득한 후 제작하며 제품 납품시 발주자에게 최종 도면을 제출 하여야 한다.

[3] 제작자는 물품 납품까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지하여야 한다.

[4] 제작자는 제작 전 현장 답사를 하여 현장 여건을 충분히 숙지하여 제작 및 설치에 하여야 한다.

[5] 운반시 충격이나 진동에 의한 손상이 발생되지 않도록 견고하게 포장되어야 하며, 운반시 발생되는 모든 책임은 제작자가 갖는다.

[6] 제작자는 한국전기안전공사로부터 준공 검사를 위한 사용전 점검 시 입회하고 지시에 따라야 한다.

[7] 제작자는 한국전기안전공사 사용전 점검 시 입회하여 준공에 차질이 없도록 하여야 한다.

[8] 납품된 제품은 기존 전력제어(LS ELECTRIC)를 통하여 전기실에서 원격모니터링이 되도록 제작 하여야 한다.

[9] 계약자는 병원 일정 등에 맞추어 주말 및 야간에 분할 납품을 할 수도 있다.

[10] 제안서 작성시 제안내용을 증빙 할 수 있는 각종 성적서 등의 서류를 포함하여야 한다.

현장 도면

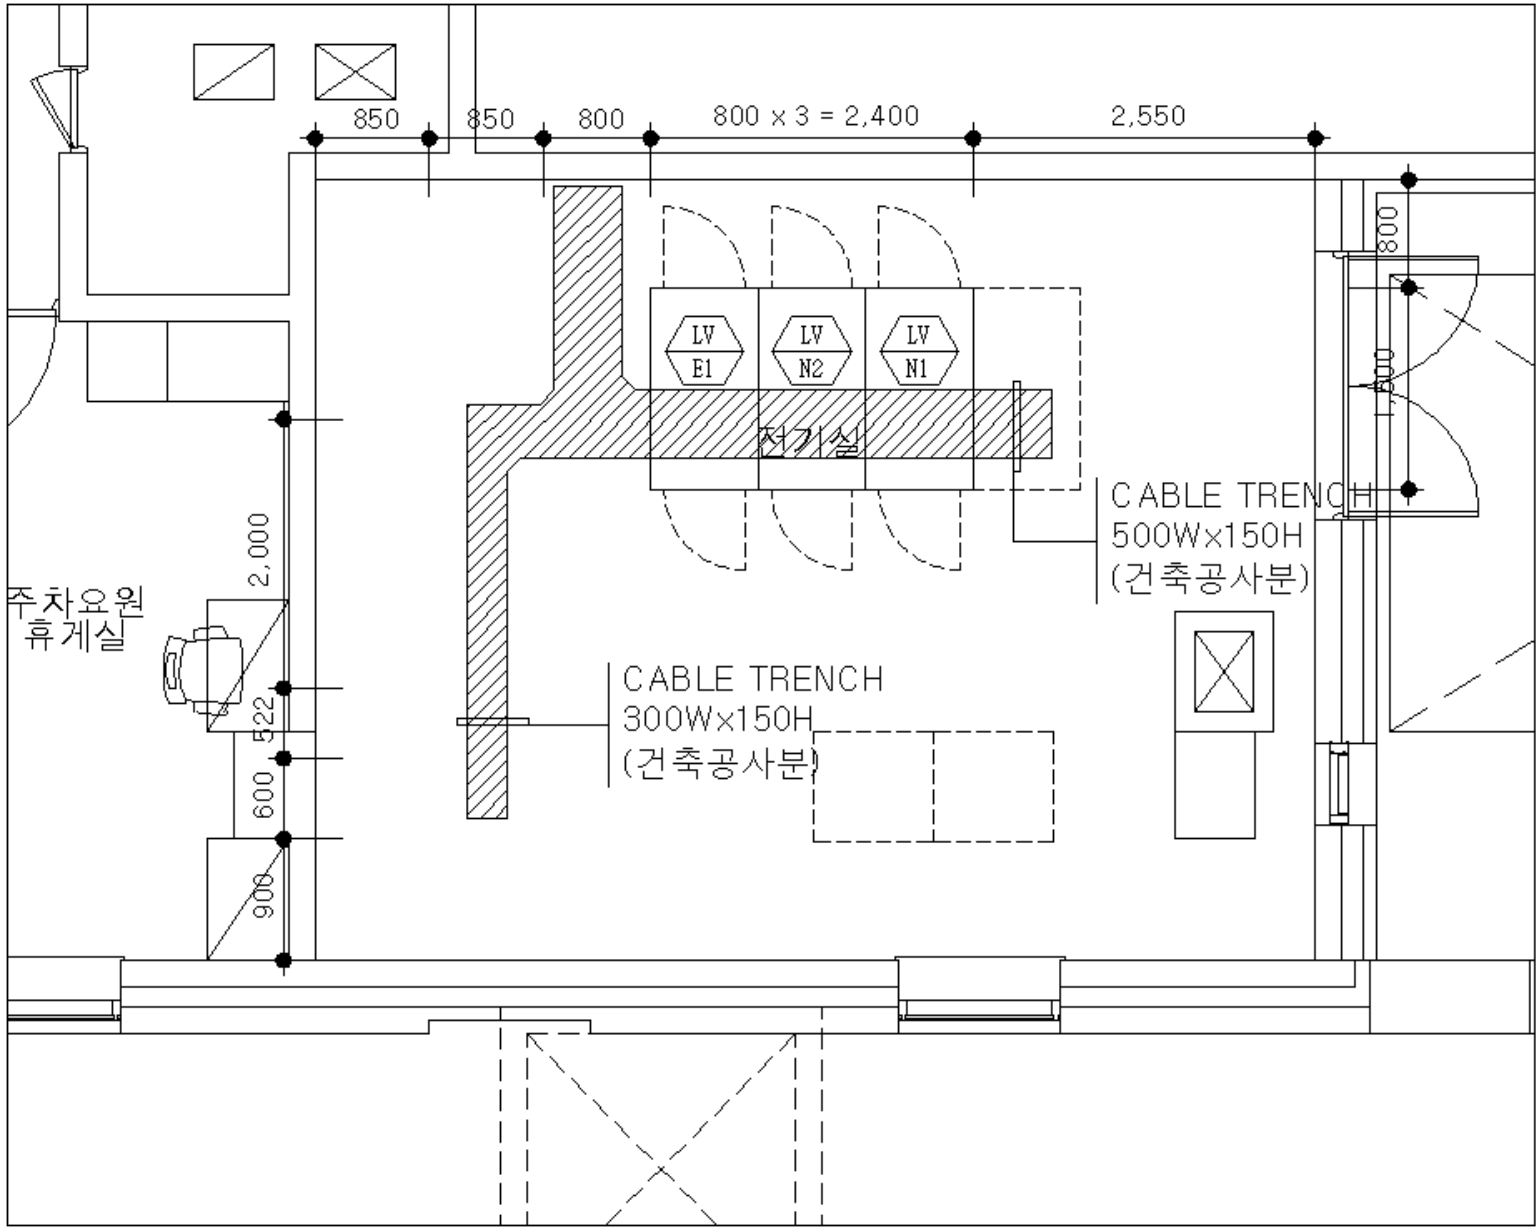
850
850
800
800 x 3 = 2,400
2,550
800
1,600
LV
E1
LV
N2
LV
N1
전기실
CABLE TRENCH
500Wx150H
(건축공사분)
CABLE TRENCH
300Wx150H
(건축공사분)
주차요원
휴게실
2,000
522
600
900

현장 도면

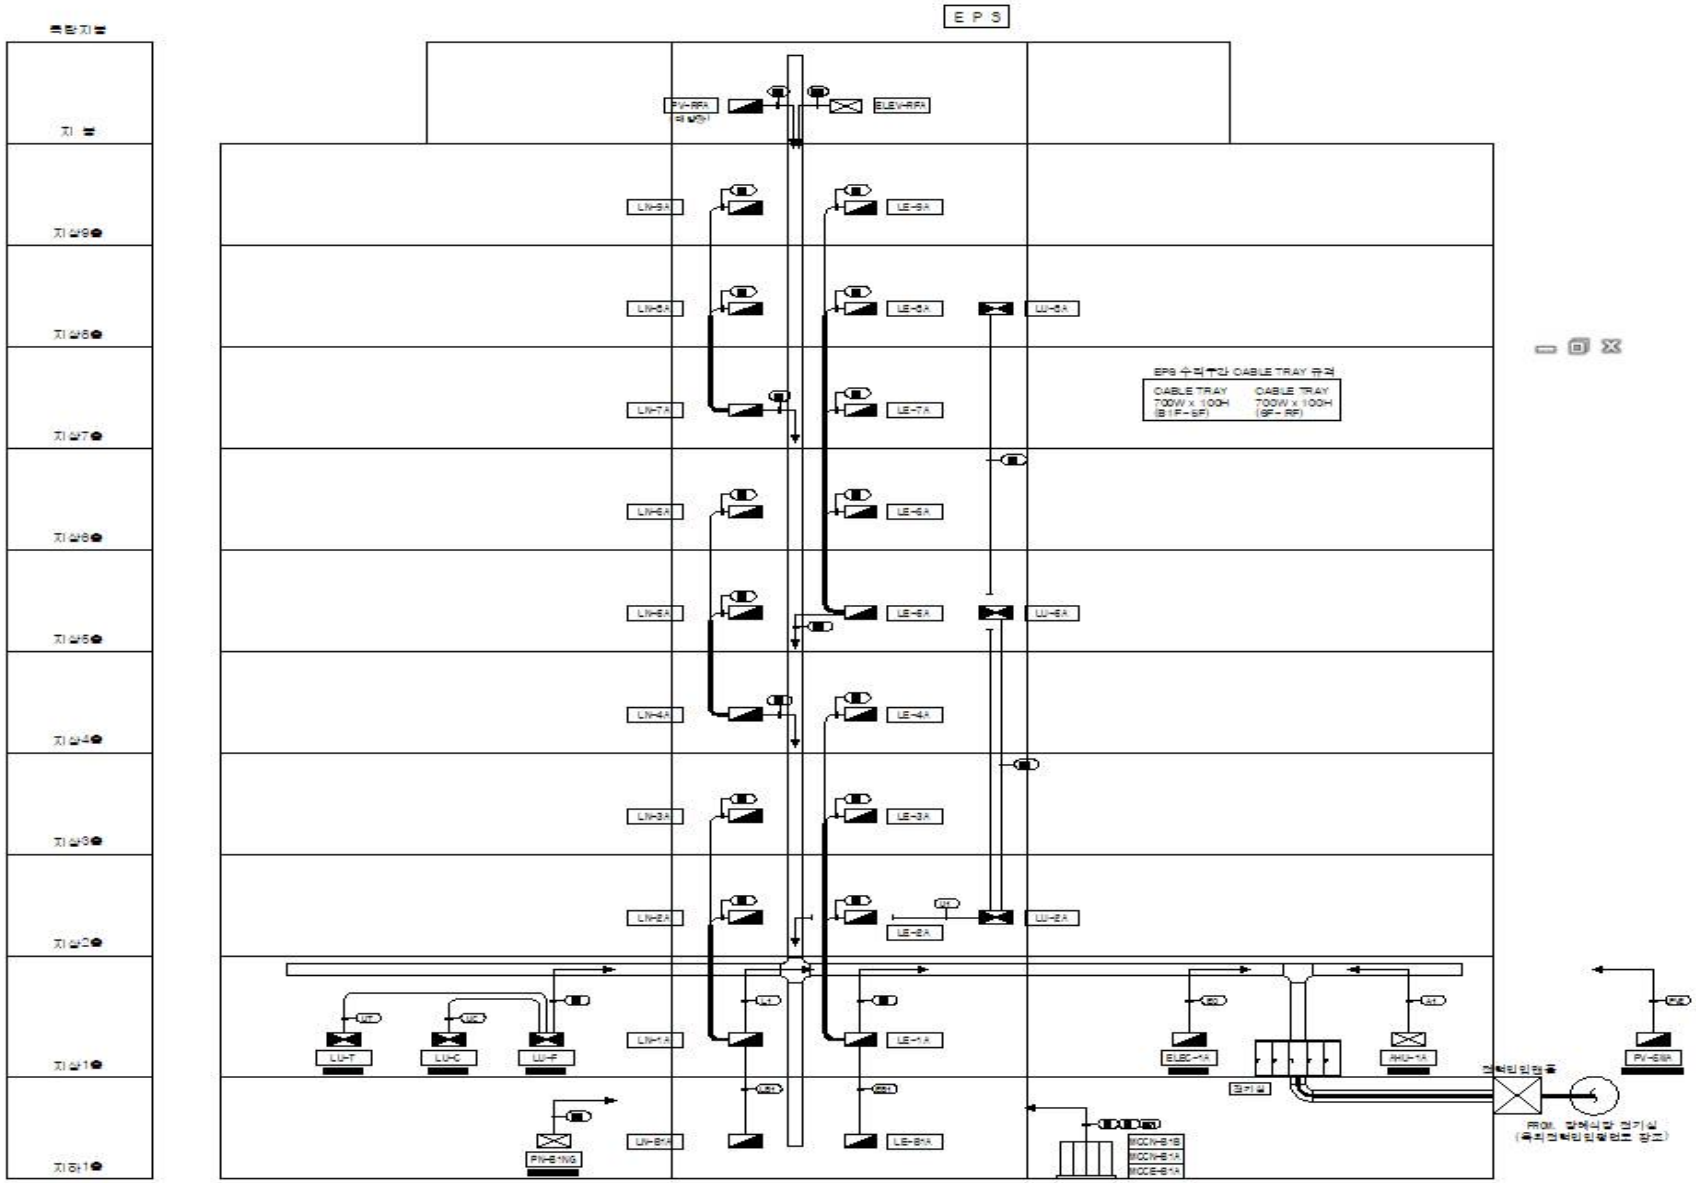
E P S
지 붕
지 하 1층
EPS 수직배관 CABLE TRAY 규격
CABLE TRAY 700W x 100H (B1F~9F)
CABLE TRAY 700W x 100H (9F~RF)